

Motor eléctrico
3x 400 V, 11 kW
con tracción hidráulica



Unidad de fijación lateral



Guía direccional



DTF 25 SH

Máquina para preparación de superficies




Ancho de trabajo de 250 mm:


Con el DTF 25 SH, la superficie se «rectifica» cuidadosamente en lugar de fresarla. Por lo tanto, la máquina funciona con calma y produce una superficie lisa. Tiene un tambor equipado con discos diamantados.

Elimina el material de forma muy precisa. Para ranurado o fresado, puede elegir entre dos discos diamantados: uno para la preparación de la superficie rugosa y otro para la lisa. Para hacerla funcionar, debe conectar el sistema de refrigeración por agua para que los discos no se sobrecalienten. Está disponible como una versión eléctrica de 11 kW con una unidad de tracción hidráulica.

tambores para DTF 25 SH

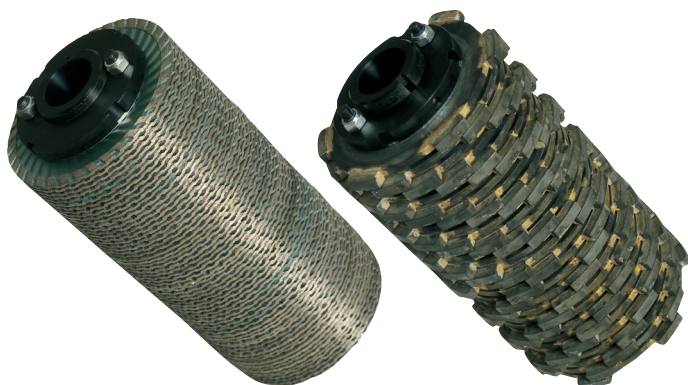

tambor para la unidad de fijación lateral

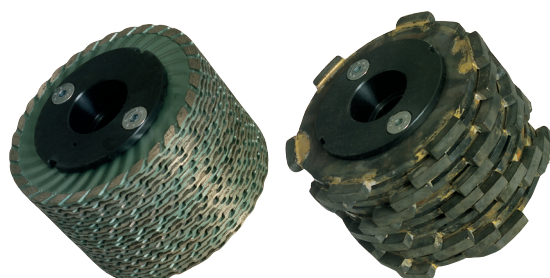

	DTF 25 SH	DTF 25 SH + SF
Dimensiones	1150x480x1150 mm 45x19x45"	1150x680x1150 mm 45x27x45"
Ancho de trabajo	250 mm 10"	250 mm + 87 mm 10 + 3.4"
Distancia a la pared	105 mm 4.2"	15 mm 0.6"
Peso	220 - 226 kg 484 - 497 lbs	230 - 236 kg 506 - 519 lbs
Potencia eléctrica	3x 400 V, 11 kW	
Conexión del aspirador	≥ 2.2 kW Ø 50 mm Ø 2"	



ANZEVE

c/ Diego Marín Aguilera, 4 | Parque Tecnológico de Leganés | 28919 | Leganés (Madrid) | España/Spain

Tel.: +34 91 633 45 53 | www.anzeve.com | info@anzeve.com